General
PIPE CLEANERS

Catalogue condensé

Nettement Les Plus Robustes[MD]

www.drainbrain.com/francais

Fabriqué aux É.-U.

Super-Vee® *Spécialiste des petits drains*

Pour la cuisine, la salle de bain ou la buanderie et les conduites jusqu'à 3 po de diamètre. Le mandrin breveté Slide-Action est construit à même dans le bouclier de prise. Faites-le simplement glisser vers l'arrière pour agripper le câble, et vers l'avant pour le relâcher. Se règle automatiquement aux différents diamètres de câble. Vous insérez et retirez le câble plus rapidement et gardez le contrôle en tout temps. Pour changer le câble, desserrez trois vis, retirez l'avant du dévidoir et installez un autre tambour. Le tout se fait en moins d'une minute et sans dégât. Le système de roulement Dyna-Thrust[MD] protège le moteur et prolonge la vie de l'outil.

Power-Vee® *Actionner la gâchette pour insérer le câble dans le conduit*

Dans les endroits difficiles ou peu accessibles, le Power-Vee agit comme une troisième main. Pour insérer le câble, démarrez le Power-Vee et actionnez le levier. Pour le retirer, placez le moteur en marche arrière et actionnez le levier. Il insère les câbles de 3/8 po à 5 mètres/minute. Le dévidoir peut contenir les câbles de 1/4, 5/6 et 3/8 po. Aucun réglage, démontage ou composant supplémentaire requis. Comme pour le Super-Vee, il est facile de changer de diamètre de câble sure le Power-Vee à l'aide des tambours de câble. Le système de roulement Dyna-Thrust[MD] protège le moteur et prolonge la vie de l'outil.

Drain-Rooter PH™ *La machine propre*

Muni d'une alimentation de câble motorisé et d'un moteur à vitesse variable, le Drain-Rooter PH rend la tâche facile et rapide. Il insère et retire le câble à 16 pieds (5 mètres)/minute et le tube-guide de 4 pieds (1,2 m) de longueur empêche le claquement du câble et de salir les appareils et le plancher. La vitesse du dévidoir varie selon le changement de pression sur la pédale, ce qui facilite la tâche pour enfiler la tête dans les crépines ou les croix. Idéal pour les travaux à longue portée ou pour les endroits difficiles d'accès. Le Drain-Rooter PH peut fonctionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale afin de l'approcher de l'ouverture du drain. Un système de tambour à changement rapide permet de changer de diamètre de câble sans avoir à sortir le câble du dévidoir.

Mini-Rooter Pro®

Nouveau: des roues et une poignée repliable

Vous en avez assez de trainer votre débouchoir derrière vous ? Plus la peine de vous casser le dos. Le Mini-Rooter Pro est équipé de roues pour pouvoir le transporter plus facilement jusqu'au chantier, et d'une poignée repliable pour un rangement plus facile. Avec un câble de 75 pieds de 3/8 de pouce (22,5 m x 12,7 mm), le Mini-Rooter Pro permet de nettoyer les tuyauteries du toit jusqu'à la cave, y compris celles de la cuisine, des salles de bain et de la buanderie. Le tambour se détache aisément pour faciliter le transport. Un dérouleur électrique de câble en option vous permet de mieux contrôler la progression du câble pour vous faciliter le travail. Pour le travail sur des petits tuyaux d'évacuation, vous pouvez commander un tambour J-Drum avec 50 pieds de câble de 1/4 po ou 5/16 po (10,5 m x 6,3 mm ou 7,9 mm).

Mini-Rooter XP®

Un transport facile sans compromettre les excellentes performances

Avec son câble de 75 pieds et de 3/8 de pouce (22,5 m x 12,7 mm) et un moteur de 1/3 HP, ce Mini-Rooter XP à petit prix dégage vos tuyauteries du sommet du toit jusqu'à la cave. Vous pouvez aussi faire un travail plus dur dans des tuyauteries de 4 pouces quand l'appareil est équipé d'un câble de 1/2 pouce. Le tambour se détache en quelques secondes pour un transport plus facile. Un dérouleur électrique de câble, optionnel, vous permet de mieux contrôler l'avance et le retrait du câble et vous facilite ainsi le travail. Pour le travail sur des petits tuyaux d'évacuation, vous pouvez commander un tambour J-Drum ou Dual Drum avec 50 pieds de câble de 1/4 po ou 5/16 po (10,5 m x 6,3 mm or 7,9 mm). Le Mini-Rooter XP améliore la mobilité grâce à des roues semi-pneumatiques de 8 po (20 cm) et une poignée repliable pour réduire le volume.

Sewerooter T-3™

Pour travaux intérieurs avec une capacité de 30 m

Ses roues de 200 mm et sa grande poignée assurent un déplacement facile. Le dévidoir contient 30 m de câble Flexicore de 1/2 po (30 m x 12,7 mm) assez robuste pour dégager même des conduites de 4 po (100 mm). Un dispositif motorisé d'insertion du câble facilite l'insertion ou le retrait du câble sans inverser la rotation du moteur. Le T-3 est muni d'un moteur de 1/3 HP avec démarrage à condensateur et d'une protection contre la surcharge, d'une pédale pneumatique et d'un disjoncteur de fuite à la terre. Les autres caractéristiques incluent un poignée pliante et le dévidoir changement facile et rapide.

Le Metro®

Le puissance pour couper les racines à prix d'amis

Le Metro est une machine solide pour couper les racines, de construction compacte et légère, un prix abordable pour les budgets serrés. Avec son câble de 75 pieds et de 5/8 po (22,5 m x 15,8 mm), il élimine les racines et d'autres obstructions résistantes dans les tuyauteries de 3 à 6 po (75 mm à 150 mm). Il est assez léger pour qu'une personne le transporte dans la cave ou sur le toit. Le dérouleur électrique de câble à vitesse variable, en vous épargnant beaucoup de fatigue, vous donne aussi un meilleur contrôle lorsque vous travaillez sur des bouchons résistants. La longue poignée se plie aisément pour prendre moins de place dans votre camion. Autres caractéristiques : escaladeur de marches à courroies en V, roues de 10 po (25 cm) sur roulement à billes et une roue de chargement sur camion.

Speedrooter 92®

Une robustesse testée sur les chantiers

Les ouvriers savent que le Speedrooter peut résister à beaucoup, grâce à son armature renforcée aux points stratégiques et aux câbles Flexicore® exclusif à âme en acier, par exemple. Une personne peut facilement le charger toute seule dans un camion, et la poignée réglable en hauteur le rend plus facile à manipuler. Le grand tambour contient 100 pieds de câble 3/4 po ou 5/8 po (30 m x 19 mm ou 15,8 mm). Pour des tuyauteries plus étroites, vous pouvez choisir un tambour de taille plus réduite, offert en option. Il contient 100 pieds de câble de 9/16 po (30 m x 14,2 mm). Avec cette combinaison, vous pouvez nettoyer des tuyauteries de 3 à 10 po (75 mm à 250 mm). Finalement, l'alimentation électrique de câble à vitesse variable vous facilite la tâche.

Maxi-Rooter® Grand capacité, grande robustesse

Le Maxi-Rooter combine la possibilité de couper les racines et une grosse capacité, sans compromettre l'excellente portabilité du tout. Le tambour contient 125 pieds de câble Flexicore® 3/4 po ou 150 pieds de câble Flexicore® 5/8 po (37,5 m x 19 mm ou 45 m x 15,8 mm) et peut utiliser beaucoup plus de câble si besoin est. Dégage les racines et des autres obstructions difficiles des égouts. Avec son profil étroit, il peut passer par une porte de 24 po (60 cm). Un tambour interne permet d'éviter l'entortillement du câble et vous permet de vérifier combien de câble il vous reste sur le tambour. L'alimentation électrique du câble à vitesse variable fait sortir ou rentrer le câble à une vitesse de 0 à 20 pieds (6 m) par minute. La machine se déplace sur de grosses roues de 10 pouces (25 cm) montées sur roulements à billes robustes.

Root 66® et I-95® Utilisent des câbles de différentes sections pour dégager des tuyauteries de 1 po 1/4 jusqu'à 4 po

Les Root 66 et I-95 sont là pour vous assister dans tous vos travaux en intérieur ou sur les toits. Ces machines sont légères et compactes, et peuvent utiliser des sections du câble de 7/8 ou de 5/8 po (22,4 mm ou 15,8 mm), ou même du câble de 5/16 po (7,9 mm) pour les travaux dans les petits drains. Il est facile de changer de section de câble - aucun adaptateur requis. Attachez le petit tambour au dos de la machine pour utiliser les câbles de plus petite section. Pour opérer la machine, insérez simplement le câble dans la tuyauterie, branchez le moteur et appuyez sur la poignée. Le moteur va faire tourner le câble à 400 t/mn. Le câble arrête de tourner dès que vous relevez la poignée: pas de transmission de couple excessive.

Rodrunner®

Des câbles renforcés de sections différentes qui s'auto-alimentent

Deux modes opératoires pour le Rodrunner : placez le Rodrunner tout près de l'ouverture du drain, ou, pour les interventions où vous disposez de plus de place, vous pouvez l'utiliser en modemode « tondeuse à gazon », en vous plaçant derrière la machine. Le Roadrunner peut s'attaquer à des obstructions sévères dans des tuyauteries de 3 po à 10 po (75 mm à 250 mm) jusqu'à 200 pieds (60 m) de distance. Le moteur robuste de 3/4 hp fait tourner des sections de câbles de 8, 10 ou 15 pieds (2,4 m, 3 m ou 4,6 m) à 485 t/mn. Un embrayage de sécurité réglable protège les câbles et l'opérateur. Les câbles s'attachent et se détachent rapidement.

Rodrunner Model E®

Compatible tige Municipal et câbles à section

Parfait pour nettoyer les longues sections de canalisation dans des endroits reculés, le Rodrunner Model E à moteur à combustion interne est équipé d'un moteur fiable de 6,5 hp. La transmission « Hot Shift » vous permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans embrayage. La poignée de commande des gaz et la commande de l'embrayage sont placées juste à portée de main de l'opérateur. Vous pouvez attacher les sections de 10 pieds pour nettoyer des canalisations jusqu'à 14 po (35 cm) de diamètre et sur 300 pieds (90 m) de longueur, ou des tiges Municipal de 5/16 po (9,5 cm) pour nettoyer des canalisations de 24 po (60 cm) de diamètre et 500 pieds de long. Le couplage sans outil « No Wrench » vous permet de travailler plus rapidement et avec plus de facilité.

Jet-Set® *Dégage la graisse et le sable par un jet d'eau à haute pression*

Les machines à jets d'eau General sont idéales pour dégager les matières molles des drains. Elles utilisent un jet d'eau à haute pression pour frapper l'obstacle et le chasse. La force des jets de la buse fait avancer le boyau dans la conduite en nettoyant tout l'intérieur du tuyau. Le dispositif Vibra-Pulse® aide le boyau à glisser aisément dans les coudes et à avancer plus loin dans la conduite. Le Jet-Set comprend une gamme étendue d'équipements, des ensembles électriques faciles à utiliser qui produisent 1500 lb/po2 à 1,7 gal/min (6,4 L/min), aux ensembles à essence qui produisent 3000 lb/min (30,3 lb/po2 à 8 gal/min (30,3 L/min), en passant par le puissant Typhoon[MD] sur remorque qui produit 2500 lb/po2 à 12 gal/min (45,4 L/min).

Gen-Eye®

Système d'inspection et de localisation de tuyaux

Si vous avez un système d'inspection et de localisation de tuyaux Gen-Eye, vous pouvez savoir quel est le problème, où il se trouve, et à quelle profondeur vous devez creuser. Il garde vos prix compétitifs et vos clients satisfaits. La caméra garde automatiquement sa position verticale et donne une image droite tout le temps qu'elle glisse à travers le tuyau, vous permettant de suivre plus facilement l'action. Enregistrement numérique sur carte SD ou par WiFi sur votre propre périphérique. Les systèmes Gen-Eye comprennent tout ce dont vous avez besoin pour dépanner des tuyaux de 1-1/2 à 10 pouces (38 mm à 250 mm).

Gen-Ear LE® *Système de localisation de fuite d'eau*

Le système Gen-Ear LE est un localisateur de fuite d'eau simplifié, plus économique, avec une amplification des sons plus forte que dans les autres systèmes. L'amplificateur compact tient facilement dans la paume de la main. Il fournit une amplification sans parasite grâce à des filtres audio internes préréglés, ainsi vous ne devez pas chercher quel réglage utiliser. Les écouteurs à haute performance éliminent toute interférence de bruits ambiants. Utilisez le système Gen-Ear LE pour localiser les fuites d'eau dans les tuyauteries résidentielles ou commerciales, qu'elles soient situées sous des dalles de béton, dans des murs, des piscines ou des spas.

Kinetic Water Ram™

Ouvre les drains à l'aide d'une onde de choc

Le Kinetic Water Ram produit une décharge d'air comprimé afin de provoquer une onde de choc (énergie cinétique) qui voyage dans l'eau pour dégager une obstruction. Il dégage rapidement les éviers, toilettes et bains; et il travaille contre la graisse, la rouille et les dépôts calcaires dans les conduits jusqu'à 4 po de diamètre. Cet appareil comprend une pompe intégrée et un manomètre qui vous permet de frapper l'obstacle avec exactement la bonne pression. L'impact est instantané sans accumulation de pression. L'onde de choc se déplace à une telle vitesse qu'elle ignore les évents et frappe la cible avec 98 % de sa force. L'appareil est particulièrement utile lorsque le problème est du côté éloigné d'un siphon.

Dégorgeoir d'urinoir

Passe dans les urinoirs où les autres dégorgeoirs ne passent pas. La conception du ressort spécial lui permet de passer les coudes serrés des urinoirs. Le modèle Teletube® avec un ressort de 48 po (1,2 m) dégage les obstructions au-delà de l'urinoir.

Dégorgeoir de toilette

Parfait pour les toilettes bouchées. La construction à ressort double Flexicore® lui donne sa robustesse, sa flexibilité et sa résistance au pincement et à l'entortillement. Le modèle Teletube® s'allonge rapidement de 3 à 6 pieds (1,8 m) afin de dégager au-delà de la cuvette.



Cold-Shot® *Kit de congélation pour tuyauteries*

Pas besoin de vidanger la conduite, le système d'arrosage ou le système d'eau chaude pour couper un tuyau ou un tube. Le Cold-Shot maintient le système sous pression lors des réparations. Il gèle tous les types de liquide dans les conduites d'acier, cuivre, fonte, aluminium et plastique de 1/8 à 2 po (10 mm à 60 mm) à l'aide du bioxyde de carbone (CO^2). Le Cold-Shot est plus rapide et moins coûteux que les appareils de type « réfrigérateur » ; il est plus rapide et utilise moins de CO^2 que ceux de type « à sac ». Vous êtes prêt à travailler en 5 minutes sur le tuyau de cuivre et en 3 minutes sur la fonte.

D-25 Handy®

Un mandrin breveté se verrouille sur le câble d'un sim ple quart de tour. Vous pouvez enlever la manivelle et attacher une perceuse électrique.

Le conteneur robuste contient jusqu'à 50 pieds de câble Flexicore de 1/4 po ou 35 pieds de câble Flexicore de 3/8 po (15 m x 6,4 mm ou 10,5 m x 9,5 mm).

Spin-Thru®

Un niveau de qualité qui surprend pour un outil d'un prix si abordable. Un tambour solide en acier équipé d'une poignée en « T » pour une utilisation pratique dans une baig noire. Le câble est maintenu en place avec par une molette. Les câbles sont de qualité Économique pour une utilisation occasionnelle sans forte charge.

AutoCut®

Un outil très utile lorsqu'il manque d'espace pour faire tourner un couteau à tuyau régulier. Vous pouvez couper un tuyau de cuivre avec moins de 25 mm de jeu. Idéal pour les bouts courts. Plus rapide que le couteau conventionnel. Placez-le sur le tuyau, fermez et tournez. Le couteau se serre automatiquement lorsque vous tournez l'AutoCut – pas de pommeau à tourner. Offert en 1/2, 3/4 et 1 po (12,7 mm, 19 mm et 25 mm).

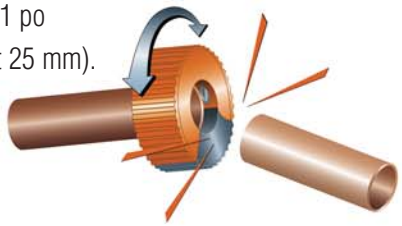

Flood-Guard™

Pour éviter les dommages matériels et les longs nettoyages pénibles. Fonctionne comme un clapet anti-retour pour contenir les liquides accumulés dans des canalisations bouchées. L'eau coule normalement par le tuyau jusqu'à ce que l'évacuation en aval se bloque. Le flotteur monte et obture l'ouverture de la canalisation jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. S'installe en quelques minutes avec un simple tournevis. Disponible dans les tailles suivantes: 2 po, 3 po et 4 po (50 mm, 75 mm et 100 mm).

Câbles pour drains et égouts de General

Câbles Flexicore® à âme en acier

Un fil d'acier robuste est enroulé sur une âme métallique de 49 brins et est ensuite traité thermiquement. Ce câble a une force inégalée et la bonne dose de flexibilité. Il est tellement robuste qu'il est garanti un an contre les bris et les défauts.

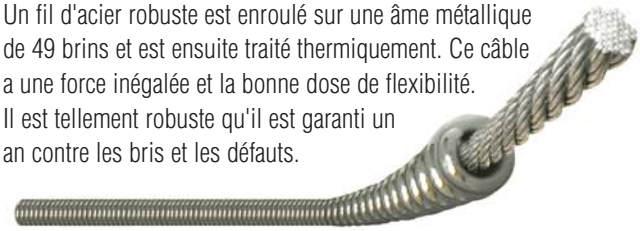

Sections Flexichain®

(Illustration avec raccord « G » .) Câbles de 1-1/4 po (32 mm) avec accouplement rapide pour usage avec le Rodrunner. Un âme en chaîne offre la meilleure protection contre la perte d'un câble dans une conduite tout en gardant une flexibilité maximale. Avec le raccord « G » , aucun couple n'est appliqué sur le goujon de verrouillage, ce qui rend l'accouplement très durable.

Câbles à sections

(Illustration avec raccord « R ».) Accouplements « T-slot » dans une variété de longueurs, diamètres et styles pour usage avec le Root 66, I-95 et Rodrunner. Les câbles de 5/8 po (15,8 mm) ont 7-1/2 pieds (2,3 m) de long et sont creux. Les câbles de 7/8 po (22 mm) ont 15 pieds (4,5 m) de long et dont creux ou avec une âme ProflexMD. Les câbles de 1-1/4 po (32 mm) sont creux et sont disponibles en version standard ou robuste.

Sections Proflex®

(Illustration avec raccord « L ».) Le même câble extérieur que le Flexichain pour usage avec les mêmes machines. Un ressort intérieur lui permet de mieux prendre le couple du moteur et d'avancer avec plus de force lors des travaux contre des obstructions difficiles. Disponibles en longueurs de 8 et 10 pieds (2.4 m et 3 m) avec les raccords « G » et « L ».

Quelques têtes de coupe General

Vrille de forage
Pour retirer les objets libres.

Tête de flèche flexible
Pour les courbes serrées dans les petits conduites.

Vrille de forage coudée
Guide le câble dans le conduite.

Raccord coudé tout usage
À utiliser avec tous les couteaux Super-Vee standard

Couteau à expansion robuste de 3 à 6 (75 mm à 150 mm)
Passe dans un conduite de 3 po (75 mm) pour aller nettoyer une conduite de 6 po (150 mm).

Couteau en U 1-1/2 po (38 mm)
Pour couper et racler.

Tête coudée double
(Pour câbles de 1/4 et 5/16 po (6,4 et 7,9 mm)
Pour les courbes très difficiles.

Lames à tranchant latéral
Pour couper et racler dans les conduites de 2, 3 et 4 po (50 mm, 75 mm et 100 mm).

Tête de flèche
Bon outil initial pour repartir l'écoulement de l'eau.

Couteau en U
Pour couper ou racler dans les conduites de 2, 3 et 4 po (50 mm, 75 mm et 100 mm).

Lames de scie rotatives
Pour les racines et les autres obstructions dans les conduites de 3, 4 et 6 po (75 mm, 100 mm et 150 mm).

Arrache-racines
Un ressort robuste pénètre la masse des racines; le couteau avant déchire l'obstruction.

ClogChopper®
Dégage les débris, les dépôts calcaires, les racines et l'urine cristallisée

Couteaux latéraux robustes
Lames épaisses à bords biseautés en format 3 et 4 po (75 mm et 100 mm).

Récupérateur en tire-bouchon
Pour retirer les objets libres.

Lame de scie robuste
Pour racines et autres obstructions en format 3, 4 et 6 po (75 mm, 100 mm et 150 mm).

Dégager un égout ou un drain bloqué exige un équipement robuste. General fabrique des outils de nettoyage de tuyaux avec les composants les plus durables, à partir des couteaux jusqu'aux systèmes électriques. Notre compagnie fabrique des débouchoirs de tuyaux depuis 1930 et n'a jamais cessé d'améliorer leur fiabilité. Par exemple, notre câble Flexicore renforcé avec un câble métallique, introduit il y a plusieurs années, est toujours le câble le plus durable sur le marché.

General fabrique des machines pour les professionnels et pour l'entretien des usines, immeubles, écoles, restaurants et hôtels. Nous offrons aussi la garantie la plus étendue dans cette industrie. Ce catalogue vous aidera à faire le choix du modèle dont vous avez besoin pour résoudre votre problème de nettoyage de drain. Ensuite, consultez votre grossiste en plomberie ou communiquez avec les spécialistes Drain Brains® de General.

	Applications typiques	Pour les tuyauteries de tailles suivantes	Capacité maximale	Poids en marche	Distance maximale recommandé	Puissance du moteur
Super-Vee® **Power-Vee®** **Drain-Rooter PH®**	Éviers, Bains, Évents	1 po1/4 – 3 po 30 mm x 75 mm	35 pieds x 3/8 po ou 50 pieds x 5/16 po ou 1/4 po 10.5 m x 9,5 mm ou 15 m x 7,9 mm	16 lbs/7 kg avec 25 pieds x 3/8 po 34 lbs/15 kg	50 pieds 15 m	3.2 A
Mini-Rooter Pro®	Petits drains, Travaux intérieurs, Toits (pas de racines)	1 po1/4 - 3 po et la plupart des 4 po 30 mm - 75 mm et la plupart des 100 mm	75 pieds x 1/2 po ou 3/8 po 22,5 m x 12,7 mm	62 lbs/28 kg avec 75 pieds x 3/8 po	75 pieds 22,5 m	1/3 hp
Mini-Rooter XP®	Petits drains, Travaux intérieurs, Toits (pas de racines)	1-1/4 – 3 po et la plupart des 4 po 30 mm – 75 mm et la plupart des 100 mm	75 pieds x 1/2 po ou 3/8 po 22,5 m x 12,7 mm	92 lbs / 42 kg avec 75 pieds x 3/8 po	75 pieds 22,5 m	1/3 hp
Sewerooter T-3™	Petits drains, Travaux intérieurs, Toits (pas de racines)	2 po, 3 po et la plupart des 4 po 50 mm, 75 mm et la plupart des 100 mm	100 pieds x 1/2 po 30 m x 12.7 mm	115 lbs 52 kg	100 pieds 30 m	1/3 hp
Le Metro®	Combinaison de Sewerooter T-3 et Speedrooter	3 – 10 po 75 mm – 250 mm 22.5 m x 15.8 mm	50 pieds x 3/4 po ou 75 pieds x 5/8 po ou 100 pieds x 9/16 po 15 m x 19 mm ou 22,5 m x 15,8 mm ou 30 m x 14,3 mm	153 lbs 69 kg avec 75 pieds x 5/8 po	150 pieds 45 m	1/3 hp
Speedrooter 92®	Robuste, Racines, Obstructions difficiles	3 – 10 po 75 mm – 250 mm	100 pieds x 3/4 po ou 5/8 po; 100 pieds x 9/16 po 30 m x 19 mm ou 30 m x 14,3 mm	239 lbs 108 kg	200 pieds 60 m	1/2 hp 3/4 hp optionnel
I-95®	Petits drains, Travaux intérieurs, Toits	1 po1/4 – 4 po 30 mm – 100 mm	sans objet	39 lbs/18 kg sans sections	125 pieds x câble de 5/8 po 150 pieds x câble de 7/8 po 38 m x 15,8 mm 45 m x 22,4 mm	1/3 hp 1/2 hp optionnel
Root 66®	Petits drains, Travaux intérieurs, Toits	1-1/4 – 4 po 30 mm – 100 mm	sans objet	38 lbs/17 kg sans sections	125 pieds x câble de 5/8 po 150 pieds x câble de 7/8 po 38 m x 15,8 mm 45 m x 22,4 mm	1/2 hp
Rodrunner®	Robuste, Racines, Obstructions difficiles	3 – 10 po 75 mm – 250 mm	sans objet	90 lbs/41 kg sans sections	200 pieds 60 m	3/4 hp
Jet-Set®	Graisse, Sable, Obstacles mous, Glace	Boyau de 1/2 po – 4 à 12 po (100 mm - 300 mm) Boyau de 3/8 po – 4 à 8 po (100 mm - 200 mm) Boyau de 1/4 po - 2 à 4 po (50 mm - 100 mm) Boyau de 1/8 po - 1 po1/2 à 2 po (38 mm - 50 mm)				
JM-2512			400 pieds x 1/2 po	1900 lbs/862 kg	400 pieds x 1/2 po 120 m x 12,7 mm	Moteur essence de 24 hp
JM-3080			300 pieds x 3/8 po	375 lbs/170 kg		Moteur essence de 20 hp
JM-3055			300 pieds x 3/8 po	299 lbs/135 kg	300 pieds x 3/8 po 90 m x 9,5 mm	Moteur essence de 16 hp
JM-3000			300 pieds x 3/8 po	291 lbs/132 kg		Moteur essence de 13 hp
JM-2900			200 pieds x 3/8 po	180 lbs/82 kg	200 pieds x 1/4 po 60 m x 6,4 mm	Moteur essence de 13 hp
JM-1450			150 pieds x 1/4 po	111 lbs/50 kg	75 pieds x 1/8 po 22,5 m x 3,2 mm	1-1/2 hp/13 A

Utiliser le
- câble 1/4 po dans les conduites 1-1/4 po à 2 po
- câble 3/8 po dans les conduites 2 po à 3 po
- câble 5/8 po dans les conduites 3 po à 6 po
- câble 5/16 po dans les conduites 1-1/2 po à 2 po
- câble 1/2 et 9/16 po dans les conduites 3 po à 4 po
- câble 3/4 po dans les conduites 4 po à 10 po.

Fabriqué aux É.-U.

© General Wire Spring Co. 2014

General PIPE CLEANERS / General Wire Spring Co.
McKees Rocks, PA 15136 USA
800-245-6200 or 412-771-6300
www.drainbrain.com/francais